




GEN1-XVR8-E Multisignal Digital-Rekorder, 8+4 Kanäle

Bis zu 8 analoge HD Signale (BNC) und 4 IP Kameras aufzeichnen. Einfache Fernabfrage über PC / Handy !



- ◆ Multisignal Rekorder mit Auto-Detektion
- ◆ Bis zu 4 IP-Kameras integrierbar
- ◆ Unterstützt H.264+/H.265+ Kompression
- ◆ 1x S-ATA für Festplatten bis 10TB (intern)
- ◆ Einfache Netzwerkanbindung über P2P
- ◆ Fernzugriff über Web-Browser, IOS und Android
- ◆ Kostenlose Zentralensoftware für Windows
- ◆ Lieferumfang: Rekorder, Maus, Netzgerät
- ◆ 24x7 Video-Festplatten optional

Abmessungen und Anschlüsse:

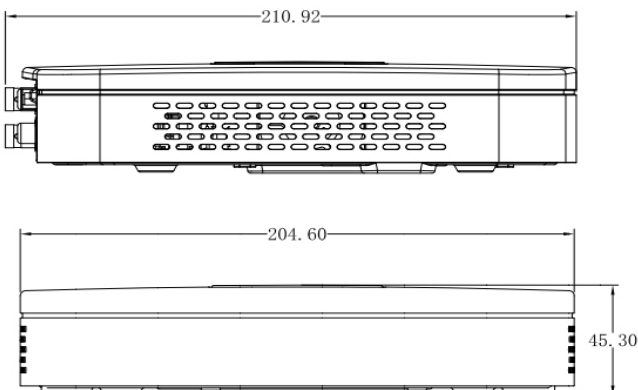

System / Aufzeichnung

Kameraeingänge:	8x BNC + 4x IP bis 6MP
Audio:	1x RCA Eingang Kamera1, 1x RCA Ausgang
Eingangssignale:	TVI, CVI, AHD, CVBS, IP, Auto-Detect
Aufnahmeraten:	5MP /10fps, 2-4MP /15fps, 720P /Echtzeit
Live-Bilddarstellung:	Echtzeit
Kompression Video:	H.265+/H.265/H264+/H264
Kompression Audio:	AAC (nur für Kanal 1), G.711A, G.711U, PCM
Aufzeichnungsarten:	Permanent, Timer, über Videosensorik

Anschlüsse /Extern /Intern


HDMI Display:	1920x1080, 1280x1024, 1280x720
VGA Display:	1920x1080, 1280x1024, 1280x720
USB Port:	2x USB 2.0 für Maus / Backup
Alarmkontakte:	Nein
Festplatten (intern):	1x S-ATA bis zu 10TB

Netzwerk und Fernzugriff

Ethernet:	1 RJ-45 Port (100M)
Netzwerkprotokolle:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, P2P ...
Remote Zugriff:	iPhone, iPad, Android, kostenlose Zentralensoftware Smart PSS (Windows)
Maximale User:	max. 128 User/Kanäle

Spannungsversorgung

Spannungsversorgung:	12Vdc/2A (Netzteil im Lieferumfang)
Leistungsaufnahme:	< 10W (ohne Festplatte)

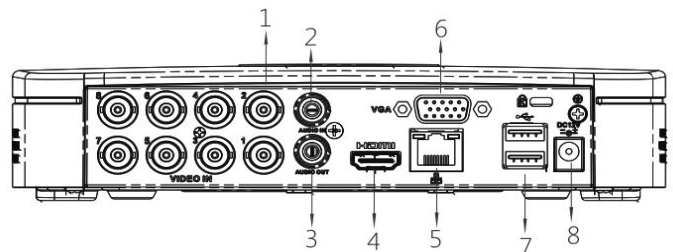

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Video IN | 5. Netzwerkbuchse RJ45 |
| 2. Audio IN, RCA | 6. VGA Monitorausgang |
| 3. Audio OUT, RCA | 7. USB Anschlüsse |
| 4. HDMI Monitorausgang | 8. 12Vdc Stromanschluß |