




GEN1-XVR8-S-AI Multisignal Digital-Rekorder, 8+4 Kanäle

Bis zu 8 analoge HD Signale (BNC) und 4 IP Kameras aufzeichnen. Einfache Fernabfrage über PC / Handy !



- ◆ Multisignal Rekorder mit Auto-Detektion
- ◆ Unterstützung von Koaxkameras bis 5 MegaPixel
- ◆ Bis zu 4 IP-Kameras integrierbar (max. 6MP)
- ◆ 1x S-ATA für Festplatten bis 10TB (intern)
- ◆ Einfache Netzwerkanbindung über P2P
- ◆ Fernzugriff über Web-Browser, IOS und Android
- ◆ Künstliche Intelligenz und Perimeter Schutz: Linienüberquerung, Eindringen in Bereich, Unterscheidung Mensch / KFZ ...
- ◆ Bei der Wiedergabe von Aufzeichnungen können Filter gesetzt werden um wahlweise nach Menschen, KFZ oder beidem zu suchen.
- ◆ Lieferumfang: Rekorder, Maus, Netzgerät
- ◆ 24x7 Video-Festplatten optional

Abmessungen und Anschlüsse:

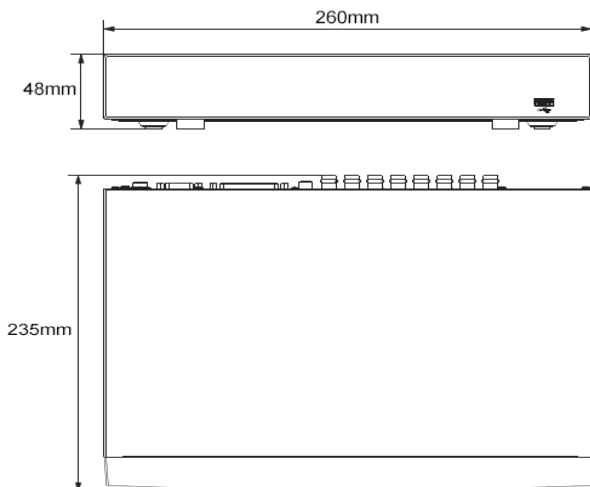

System / Aufzeichnung

| | |
|---------------------|--|
| Kameraeingänge: | 8x BNC + 4x IP bis 6MP (max. 24Mbit) |
| Audio: | 1x RCA Eingang Kamera1, 1x RCA Ausgang |
| Eingangssignale: | TVI, CVI, AHD, CVBS, IP, Auto-Detect |
| Aufnahmeraten: | 5MP-N/10fps; 4MP-N, 1080p/15fps, 1080N, 720p, 960H, D1, CIF /25fps |
| Kompression Video: | H.265+/H.265/H264+/H264 |
| Kompression Audio: | AAC (nur für Kanal 1), G.711A, G.711U, PCM |
| Aufzeichnungsarten: | Permanent, Timer, über Videosensorik |

Anschlüsse /Extern /Intern


| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| HDMI Display: | max. 1920x1080 |
| VGA Display: | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 |
| USB Port: | 2x USB 2.0 für Maus / Backup |
| Alarmkontakte: | Nein |
| Festplatten (intern): | 1x S-ATA bis zu 10TB |

Netzwerk und Fernzugriff

| | |
|---------------------|---|
| Ethernet: | 1 RJ-45 Port (10/100Mbit) |
| Netzwerkprotokolle: | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, P2P ... |
| Remote Zugriff: | iPhone, iPad, Android, kostenlose Zentralensoftware Smart PSS (Windows) |
| Maximale User: | max. 128 User/Kanäle |

Spannungsversorgung

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Spannungsversorgung: | 12Vdc/2A (Netzteil im Lieferumfang) |
| Leistungsaufnahme: | < 7W (ohne Festplatte) |

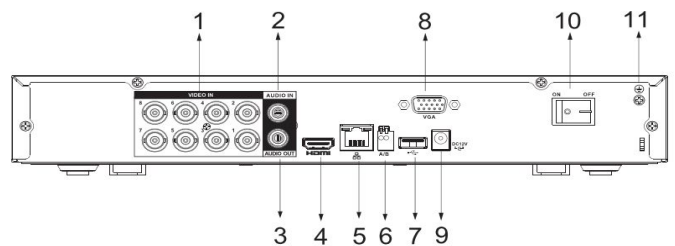

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1 VIDEO IN | 2 AUDIO IN, RCA Connector |
| 3 AUDIO OUT, RCA Connector | 4 HDMI Port |
| 5 Network Port | 6 RS-485 Port |
| 7 USB Port | 8 VGA Port |
| 9 Power Input | 10 Power Switch |
| 11 Ground | |