



GEN4-XHD-DM5-RZ MegaPixel über Koax Domekamera, IR, Zoom


Bilder mit 5 MP Auflösung über Koaxialkabel - Zoom fernsteuerbar über XVR-Rekorder, IR-Beleuchtung



- ◆ Kompakte, wetterfeste MegaPixel Domekamera
- ◆ 5 MegaPixel Auflösung - 2880(H)x1620(V)
- ◆ Integrierte Infrarotbeleuchtung bis zu 30m
- ◆ Zoom und Fokus fernsteuerbar über Koaxialkabel
- ◆ Starlight Technologie - hohe Lichtempfindlichkeit
- ◆ DWDR - verbesserte Gegenlichttauglichkeit
- ◆ 3-Axiale Ausrichtung für Wand-/ Deckenmontage
- ◆ Fernzugriff über XVR-Rekorder
- ◆ Umfangreiches Montagematerial (optional)
- ◆ Spannungsvers. 12Vdc (Lieferung ohne Netzteil)

| System / Aufzeichnung | |
|------------------------|--|
| Aufnahmeelement | 1/2.7" MegaPixel progressive CMOS |
| Max. Auflösung | 5 MegaPixel, 2880(H)x1620(V) |
| Videoanschluß | 1xBNC CVI/AHD/TVI/CVBS schaltbar |
| Mindestbeleuchtung | 0.005Lux/F1.6(Color, 1/3s,30IRE) 0 Lux mit IR Beleuchtung |
| Signalrauschabstand | Standard: 65dB |
| Rauschunterdrückung | 3D DNR |
| Objektiv Brennweite | 2,7-12mm Zoom und Fokus fernsteuerbar |
| Auto Fokus | Nein (Fokus fernsteuerbar) |
| Blickwinkel horizontal | 107° bis 34° |
| IR-Beleuchtung | Smart IR, max. Reichweite 30m je nach Reflektionen der Umgebung |
| Audio, Alarm | nicht verfügbar |
| Netzwerk | Nein |
| Web-Zugriff | über Rekorder |
| Smart Phone Zugriff | über Rekorder |
| Spannungsversorgung | 12Vdc, +/- 25%, max. 5,5 Watt |
| Betriebsumgebung | -30°C bis +60°C |
| Wetterfest | Ja - IP67 |
| Vandalismusschutz | Ja - IK10 |
| Kameraausrichtung | 3-axial, Wand- oder Deckenmontage |

Abmessungen in mm:

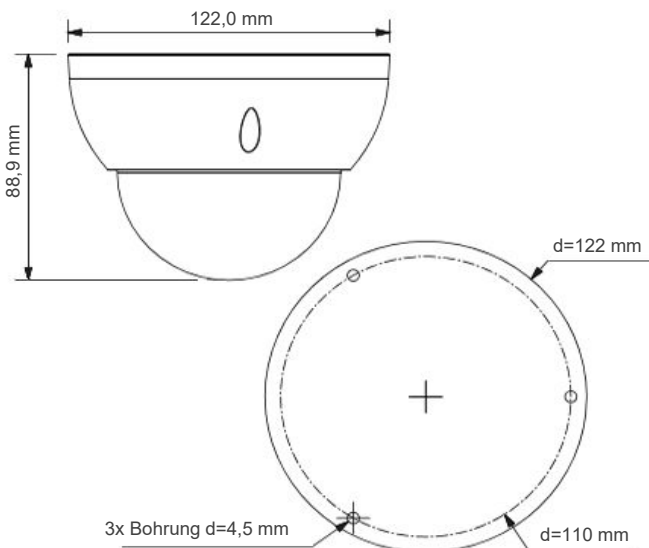

| Aufputzadapter | Deckeneinbau |
|----------------|-------------------------|
| PFA137 | PFB200C |
| | |
| Wandmontage | Mastmontage |
| PFB203W | PFB203W + PFA152 |
| | |