



GEN-DM4-RZ-AI - intelligente Sensorik - Unterscheidung Mensch / KFZ

IP Kamera mit künstlicher Intelligenz , 4MP Auflösung, Remote Zoom und IR-Beleuchtung !



- ◆ Wetterfester Fixdome, MegaPixel Low Light Kamera
- ◆ 4 MP Auflösung - 2688(H) x 1520(V) Pixel
- ◆ Integrierte Infrarotbeleuchtung bis zu 40m
- ◆ Fernsteuerbare 5-fach Zoom-Optik mit Auto-Fokus
- ◆ Micro SD-Karteneinschub bis zu 256GB
- ◆ WDR-PRO - verbessertes Gegenlichtverhalten
- ◆ Umfangreiches Montagematerial erhältlich

Künstliche Intelligenz - SMD:

Die Smart Motion Detection-Technologie arbeitet mit intelligenten Algorithmen, um Ziele zu klassifizieren, die einen Alarm auslösen sollen. Somit werden Objekte die keine Ziele sind, wie z. B. kleine und große Tiere, ignoriert und die Auslösung von Fehlalarmen stark reduziert. Mit einem passenden Rekorder aus der General Serie kann ganz einfach nach Menschen und Fahrzeugen gesucht werden.


Perimeterschutz mit Deep Learning-Algorithmus

Über den Perimeterschutz können Linien oder Flächen innerhalb des Bildausschnittes definiert werden und alarmanlösende Ereignisse zugeordnet werden. Bsp.: Mensch überquert Linie (auch richtungsabhängig) oder KFZ dringt in markierten Bereich ein.

WDR-PRO - verbessertes Gegenlichtverhalten

Dank WDR-Technologie (WDR=Wide Dynamic Range) liefert dieses Kameramodell auch in Umgebungen mit unterschiedlichen Helligkeitsbereichen hochwertige Bilder - sowohl Bereiche mit hoher Helligkeit als auch Bereiche im Dunkeln bleiben erkennbar.

Abmessungen in mm:

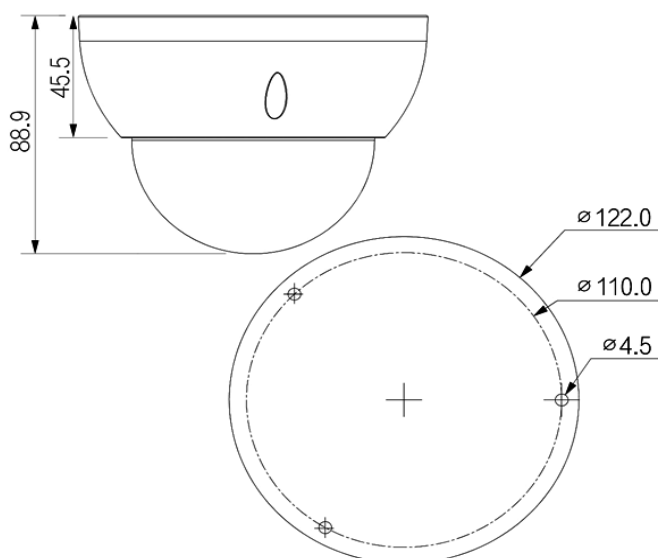

Montage mit Aufadapter		Deckeneinbauadapter	
PFA137		PFB200C	
Wandmontageadapter		Mastmontage	
PFB203W		PFB203W+PFA152	



GEN-DM4-RZ-AI Technische Daten

System / Aufzeichnung	
Aufnahmeelement	1/3" MegaPixel progressive CMOS
Max. Auflösung	4 MegaPixel, 2688(H)x1520(V)
Videokompression	H.265+, H.264+ dual streaming
Mindestbeleuchtung	0.005Lux/F1.5
Signalrauschabstand	Standard: 50dB WDR-Modus: 120dB
Rauschunterdrückung	3D DNR
Micro SD-Kartenslot	Ja - bis zu 256GB
Objektiv Brennweite	2,7-13,5mm, fernsteuerbar, Auto Fokus
Blickwinkel horizontal	104° bis 27°
IR-Beleuchtung	Smart IR, max. Reichweite 40m je nach Reflektionen der Umgebung
Audio, Alarm	nicht verfügbar
Netzwerk	RJ45 - 10/100 Mbit
Kompatibilität	ONVIF, PSIA, CGI
Web-Zugriff	IE, Chrome, Firefox, Safari
Smart Phone Zugriff	IOS, Android
Spannungsversorgung	12Vdc, PoE (802.3af), max. 8,5 Watt
Betriebsumgebung	-30°C bis +60°C
Wetterfest	Ja - IP67
Vandalismusschutz	keine Angabe
Kameraausrichtung	3-axial, Wand- oder Deckenmontage

Montagezubehör



PFA137

Aufputzmontage



PFB200C

Deckeneinbauadapter



PFB203W

Wandhalterung



PFA152E

Mastmontageadapter