



## GEN2-XHD-DM5-RZ MegaPixel über Koax Domekamera, IR, Zoom

Full-HD in Echtzeit über Koaxialkabel - Zoom fernsteuerbar über XVR-Rekorder, IR-Beleuchtung




- ◆ Kompakte, wetterfeste MegaPixel Domekamera
- ◆ 5 MegaPixel Auflösung - 2592(H)x1944(V)
- ◆ Integrierte Infrarotbeleuchtung bis zu 30m
- ◆ Optik fernsteuerbar über Koaxialkabel, Auto-Fokus
- ◆ Starlight Technologie - hohe Lichtempfindlichkeit
- ◆ WDR-PRO - verbesserte Gegenlichttauglichkeit
- ◆ 3-Axiale Ausrichtung für Wand-/ Deckenmontage
- ◆ Fernzugriff über XVR-Rekorder
- ◆ Umfangreiches Montagematerial (optional)
- ◆ Spannungsvers. 12Vdc (Lieferung ohne Netzteil)

### System / Aufzeichnung

Aufnahmeelement	1/2.7" MegaPixel progressive CMOS
Max. Auflösung	5 MegaPixel, 2592(H)x1944(V)
Videoanschluß	1xBNC CVI/AHD/TVI/CVBS schaltbar
Mindestbeleuchtung	0.005Lux/F1.3( Color, 1/3s, 30IRE) 0 Lux mit IR Beleuchtung
Signalrauschabstand	Standard: 50dB; WDR: 120dB
Rauschunterdrückung	3D DNR
Micro SD-Kartenslot	Nein
Objektiv Brennweite	2,7-13,5mm, fernsteuerbar, Auto Fokus
Blickwinkel horizontal	108,7° bis 28,7°
IR-Beleuchtung	Smart IR, max. Reichweite 30m je nach Reflektionen der Umgebung
Audio, Alarm	nicht verfügbar
Netzwerk	Nein
Web-Zugriff	über Rekorder
Smart Phone Zugriff	über Rekorder
Spannungsversorgung	12Vdc, +/- 25%, max. 6,7 Watt
Betriebsumgebung	-30°C bis +60°C
Wetterfest	Ja - IP67
Vandalismusschutz	Ja - IK10
Kameraausrichtung	3-axial, Wand- oder Deckenmontage

### Abmessungen in mm:

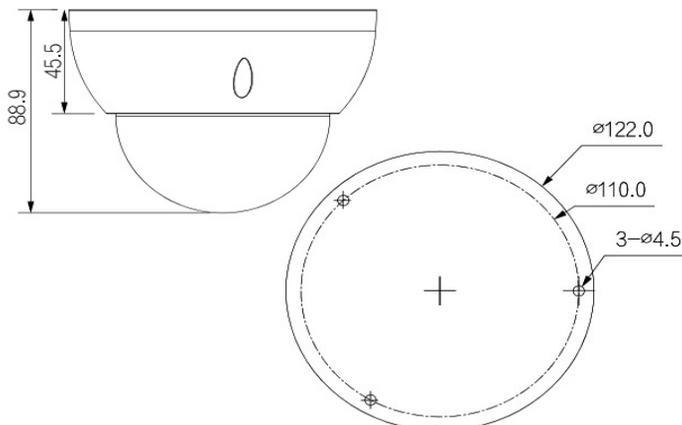

Aufputzadapter	Deckeneinbauadapter
PFA137	PFB200C
Wandmontageadapter	Mastmontage
PFB203W	PFB203W + PFA152