





GEN4-NVR32-ULTRA Netzwerkvideorekorder für bis zu 32 Kameras

Aufzeichnung / Verwaltung für bis zu 32 IP Kameras. Bis zu 8 Festplatten, Raid, P2P: einfache Fernabfrage



- ◆ IP Rekorder für bis 32 IP Kameras, bis 12MP Auflösung
- ◆ Einfach Inbetriebnahme - Plug and Play
- ◆ Entzerrung der Bilder von Fisheye Kameras
- ◆ ONVIF 2.4 kompatibel
- ◆ Unterstützt H.264/H.265 Kompression
- ◆ 8x S-ATA für Festplatten bis 10TB (intern)
- ◆ Unterstützt Raid 0/1/5/10 Aufzeichnung
- ◆ Einfache Netzwerkanbindung über P2P
- ◆ Fernzugriff über Web-Browser, IOS und Android
- ◆ Kostenlose Zentralensoftware für Windows
- ◆ Optional: Redundantes Netzteil, bis zu 164 Kameras
- ◆ 24x7 Video-Festplatten optional
- ◆ Gehäuse 19"x2HE - 440(B)x452(T)x95(H)mm

Abmessungen und Anschlüsse:

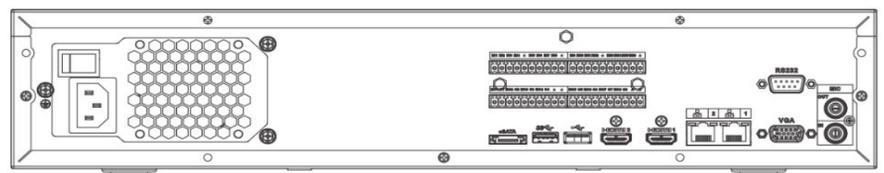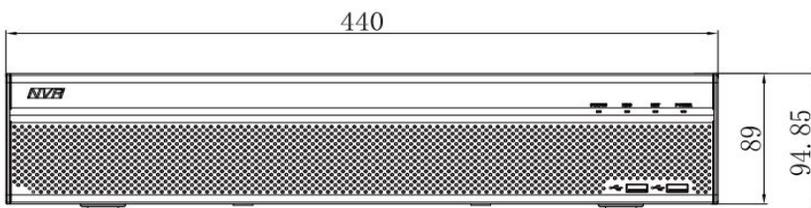

System / Aufzeichnung

Prozessor:	Intel CPU
Betriebssystem:	Embedded LINUX
Kameraanzahl:	max. 32 Netzwerkkameras
Unterstützte Auflösung:	max. 12 MegaPixel pro Kamera
Bandbreite für Kameras:	max. 384 Mbit Gesamt
Kompression Video:	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Aufzeichnungsarten:	Permanent, Timer, Motion

Anschlüsse /Extern /Intern

2x HDMI Display:	max.3840x2160, min.1280x720
1x VGA Display:	1920x1080, 1280x1024, 1280x720
USB Port:	4x USB 2.0
Alarmkontakte:	16 Eingänge / 8 Ausgänge
Festplatten (optional):	8x S-ATA bis zu 10TB /HDD + 1x eSATA

Netzwerk und Fernzugriff

Ethernet:	2x RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)
Netzwerkprotokolle:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, P2P ...
Remote Zugriff:	iPhone, iPad, Android, kostenlose Zentralensoftware Smart PSS (Windows)
Maximale User:	max. 128 User/Kanäle

Spannungsversorgung / PoE

Spannungsversorgung:	100-240Vac
PoE Leistung:	kein PoE für Kameras