




GEN2-XHD-DM5-2.8 - MegaPixel über Koax Domekamera, IR bis 30m

Bilder mit bis zu 5 MegaPixel über Koaxialkabel - Weitwinkeloptik mit fester Brennweite, IR-Beleuchtung



- ◆ Kompakte, wetterfeste MegaPixel Domekamera
- ◆ 5 MP Auflösung - 2880(H)x1620(V) Bildpunkte
- ◆ Integrierte Infrarotbeleuchtung bis zu 30m
- ◆ Weitwinkelobjektiv mit 111° horizontalem Bildwinkel
- ◆ Hohe Lichtempfindlichkeit
- ◆ 3-Axiale Ausrichtung für Wand-/ Deckenmontage
- ◆ Fernzugriff über XVR-Rekorder
- ◆ Multisignal Ausgang CVI/AHD/TVI/CVBS schaltbar
- ◆ Umfangreiches Montagematerial (optional)
- ◆ Spannungsvers. 12Vdc (Lieferung ohne Netzteil)

Abmessungen in mm:

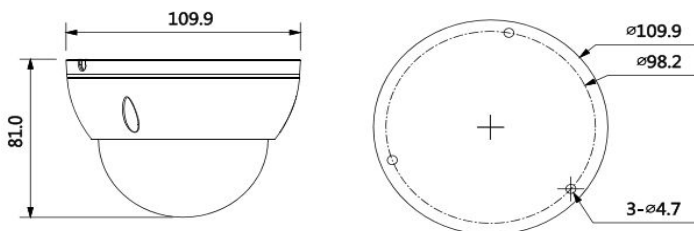

System / Aufzeichnung	
Aufnahmeelement	1/2.7" MegaPixel progressive CMOS
Max. Auflösung	5 MegaPixel, 2880(H)x1620(V)
Videoanschluß	1xBNC CVI/AHD/TVI/CVBS schaltbar
Mindestbeleuchtung	0.005Lux/F1.6 (1/30s,30IRE) 0Lux mit IR On
Signalrauschabstand	Standard: 50dB digitales WDR
Rauschunterdrückung	2D DNR
Micro SD-Kartenslot	Nein
Objektiv Brennweite	2,8mm Weitwinkel
Blickwinkel horizontal	111°
IR-Beleuchtung	Smart IR, max. Reichweite 30m je nach Reflektionen der Umgebung
Audio, Alarm	nicht verfügbar
Netzwerk	Nein
Web-Zugriff	über Rekorder
Smart Phone Zugriff	über Rekorder
Spannungsversorgung	12Vdc, 350mA
Betriebsumgebung	-30°C bis +60°C
Wetterfest	Ja - IP67
Vandalismusschutz	Ja - IK10
Kameraausrichtung	3-axial, Wand- oder Deckenmontage

Aufputzadapter	Mastmontage
PFA136	PFB203W + PFA152
Wandmontageadapter	
PFB203W	