



GEN-FER6-360AI Fisheye IP-Kamera für Innen- und Aussen, IR Beleuchtung

Lückenlose Überwachung dank 180° Optik, hohe Lichtempfindlichkeit, wetterfest, IR Reichweite bis zu 15m




- ◆ Kompakte MegaPixel Fisheye Netzwerkkamera
- ◆ 6 MP Auflösung - 2560(H)x2560(V)
- ◆ Integrierte Infrarotbeleuchtung bis zu 15m
- ◆ "Fisheye" Objektiv mit Brennweite 1,68mm
- ◆ Blickwinkel horizontal und vertikal 185°
- ◆ Micro SD-Karteneinschub bis zu 1TB
- ◆ KI: Erkennung Mensch, KFZ, Personenzählung...
- ◆ Fernzugriff über Web-Browser, IOS und Android
- ◆ Umfangreiches Montagematerial (optional)
- ◆ Spannungsversorgung über PoE oder 12Vdc


Spezifikationen

Aufnahmeelement	1/2.5" MegaPixel progressive CMOS
Max. Auflösung	6 MegaPixel, 2560(H)x2560(V)
Videokompression	H.265, H.264, MJPEG (nur Sub-Stram)
Mindestbeleuchtung	0,006 Lux/F2.0
Signalrauschabstand	Standard: 56dB WDR-Modus: 120dB
Rauschunterdrückung	3D DNR
Micro SD-Kartenslot	Ja - bis zu 1 TB
Objektiv Brennweite	1,68mm Super Weitwinkel
Blickwinkel	185° horizontal
IR-Beleuchtung	Smart IR, max. Reichweite 15m je nach Reflektionen der Umgebung
Audio, Alarm	Mikrofon, Lautsprecher integriert, Alarm IN/OUT
Netzwerk	RJ45 - 10/100 Mbit
Kompatibilität	ONVIF, PSIA, CGI, P2P
Web-Zugriff	IE, Chrome, Firefox, Safari
Smart Phone Zugriff	IOS, Android
Spannungsversorgung	12Vdc, PoE (802.3af), max. 10,1 Watt
Betriebsumgebung	-30°C bis +60°C
Wetterfest	Ja - IP67
Vandalismusschutz	IK10
Kameraausrichtung	Deckenmontage (Option: Wand, Mast)


Abmessungen in mm (inch)

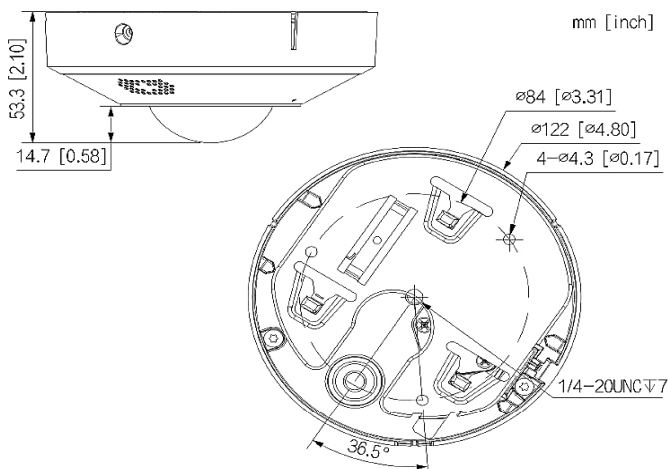

Deckenmontage direkt




Deckenmontage mit Dose

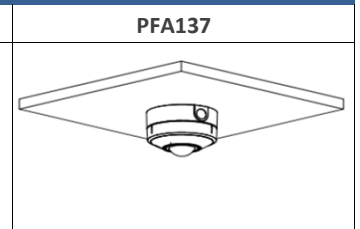

Wandmontage

PFB2204W



Deckenabhängung

PFB220C + PFA109

