

GEN1-BL2-RZ12-AI+

2MP Super Low Light IP Kamera mit künstlicher Intelligenz, großer Zoom Bereich, IR bis 150m




Überblick

- ◆ Wetterfeste 2 MegaPixel Super Low Light Zoom-Kamera
- ◆ Integrierte Infrarotbeleuchtung bis zu 150m
- ◆ **Künstliche Intelligenz**
(Gesichtsdetektion, Perimeterschutz, Personenzählung)
- ◆ **Gesichtsdetektion:**
Alter, Geschlecht, Ausdruck (zB. Aggressiv), Brille, Gesichtsbefleckung/Maskierung, Bart
- ◆ **Perimeter Schutz:**
Linienübertretung, Einbruch, Schnelle Bewegung (mit Klassifizierung Mensch/KFZ)
Menschenansammlung, Parkerkennung
- ◆ **Personenzählung:**
Zählung von Betreten/Verlassen/Durchgang
Report Export (jährlich/monatlich/täglich)
- ◆ Mit passenden Rekordern kann in den Aufzeichnungen nach Menschen / KFZ gefiltert werden

Spezifikationen


Aufnahmeelement	1/2.8" MegaPixel STARVIS CMOS
Max. Auflösung	2 MegaPixel, 1920(H)x1080(V)
Videokompression	H.265+, H.264+ dual streaming
Mindestbeleuchtung	0.002 Lux/F1.5
Signalrauschabstand	Standard: 50dB WDR-Modus: 120dB
Rauschunterdrückung	3D DNR
Micro SD-Kartenslot	Ja - bis zu 256GB
Objektiv Brennweite	5,3-64mm, fernsteuerbar, Auto Fokus
Blickwinkel horizontal	59° bis 4°
IR-Beleuchtung	Smart IR, max. Reichweite 150m je nach Reflektionen der Umgebung
Audio	1/1 Eingang/Ausgang
Alarm	2 Eingänge (5mA 5Vdc) 1 Ausgang(300mA 12Vdc)
Netzwerk	RJ45 - 10/100 Mbit
Kompatibilität	ONVIF, PSIA, CGI, P2P
Web-Zugriff	IE, Chrome, Firefox, Safari
Smart Phone Zugriff	IOS, Android
Spannungsversorgung	12Vdc, PoE (802.3af), max. 10,3 Watt
Betriebsumgebung	-30°C bis +60°C
Wetterfest	Ja - IP67
Vandalismusschutz	Ja - IK10
Kameraausrichtung	3-axial, Wand- oder Deckenmontage

Abmessungen in mm:

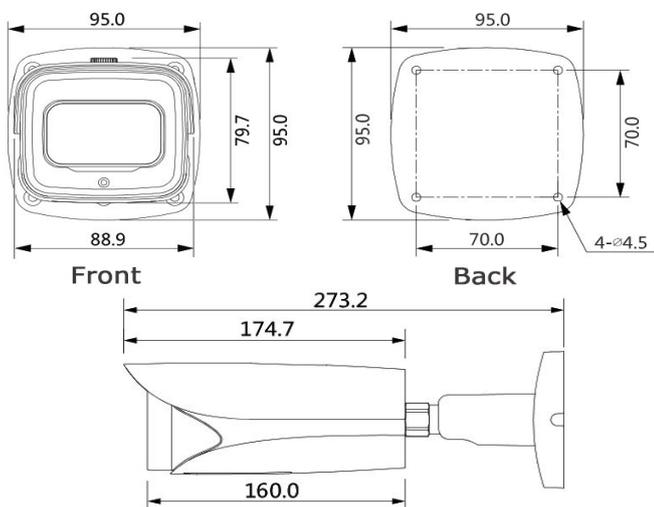

Montage mit Aufputzdose

PFA121



Mastmontage

PFA121 + PFA152

