



## GEN4-DM4-RZ - MegaPixel IP Domekamera, fernsteuerbares Zoom


**Eine der kompaktesten IP Kameras mit 4MP Auflösung, Remote Zoom und IR-Beleuchtung !**



- ◆ Kompakte, wetterfeste MegaPixel Domekamera
- ◆ 4MP Auflösung - 2688(H)x1520(V) Pixel
- ◆ Integrierte Infrarotbeleuchtung bis zu 40m
- ◆ Fernsteuerbares Objektiv mit Auto-Fokus
- ◆ Integration in Fremdsysteme über ONVIF, PSIA, CGI
- ◆ Micro SD-Karteneinschub bis zu 256GB
- ◆ 3-Axiale Ausrichtung für Wand-/ Deckenmontage
- ◆ Fernzugriff über Web-Browser, IOS und Android
- ◆ Umfangreiches Montagematerial (optional)
- ◆ Spannungsversorgung über PoE oder 12Vdc

| System / Aufzeichnung  |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aufnahmeelement        | 1/3" MegaPixel progressive CMOS                                    |
| Max. Auflösung         | 4 MegaPixel, 2688(H)x1520(V)                                       |
| Videokompression       | H.265, H.264, MJPEG                                                |
| Mindestbeleuchtung     | 0,008 Lux/F1.5                                                     |
| Signalrauschabstand    | Standard: 50dB<br>WDR-Modus: 120dB                                 |
| Rauschunterdrückung    | 3D DNR                                                             |
| Micro SD-Kartenslot    | Ja - bis zu 256GB                                                  |
| Objektiv Brennweite    | 2,7-13,5mm, fernsteuerbar, Auto Fokus                              |
| Blickwinkel horizontal | 104° bis 27°                                                       |
| IR-Beleuchtung         | Smart IR, max. Reichweite 40m<br>je nach Reflektionen der Umgebung |
| Audio, Alarm           | nicht verfügbar                                                    |
| Netzwerk               | RJ45 - 10/100 Mbit                                                 |
| Kompatibilität         | ONVIF, PSIA, CGI, P2P                                              |
| Web-Zugriff            | IE 9+, Chrome, Firefox                                             |
| Smart Phone Zugriff    | IOS, Android                                                       |
| Spannungsversorgung    | 12Vdc, PoE (802.3af), max. 6,5 Watt                                |
| Betriebsumgebung       | -30°C bis +60°C                                                    |
| Wetterfest             | Ja - IP67                                                          |
| Vandalismusschutz      | Ja - IK10                                                          |
| Kameraausrichtung      | 3-axial, Wand- oder Deckenmontage                                  |

### Abmessungen in mm:

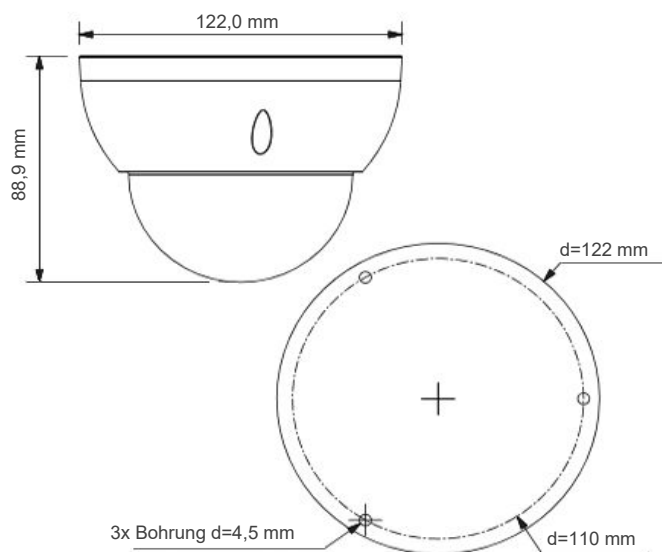

| Aufputzadapter | Deckeneinbau            |
|----------------|-------------------------|
| <b>PFA137</b>  | <b>PFB200C</b>          |
|                |                         |
| Wandmontage    | Mastmontage             |
| <b>PFB203W</b> | <b>PFB203W + PFA152</b> |
|                |                         |