



GEN1-PTZ4-IR250-AI - MegaPixel IP Domekamera, Power-Zoom

Wetterfeste IP Domekamera, Schwenken/Neigen/Zoomen/Fokus fernsteuerbar, IR bis 250m




- ◆ 4MP Auflösung - 2560(H)x1440(V) Bildpunkte
- ◆ WDR 120dB - verbesserte Gegenlichttauglichkeit
- ◆ 45-fach optisches Zoom, Zoom und Fokus fernsteuerbar
- ◆ "Starvis" CMOS - Sehr lichtstark
- ◆ IR-Beleuchtung bis zu 250m (je nach Reflektionen)
- ◆ Integration in Fremdsysteme über ONVIF, PSIA, CGI
- ◆ Fernzugriff über Web-Browser, IOS und Android
- ◆ Künstliche Intelligenz: Perimeter Schutz:
Linienüberquerung, Eindringen in Bereich,
SMD Plus: Unterscheidung Mensch / KFZ ...
- ◆ Bei vielen Rekorden von General CCTV kann bei
der Wiedergabe von Aufzeichnungen dieser
Kameras nach Mensch oder KFZ gefiltert werden
- ◆ Wandarm PFB305W und Netzteil DC24V/2,5A im Lieferumfang

System / Aufzeichnung

Aufnahmeelement	1/2.8" MegaPixel Starvis CMOS
Max. Auflösung	4 MegaPixel, 2560(H)x1440(V)
Videokompression	H.265, H.265+, H.264, H.264+
Mindestbeleuchtung	0.005Lux/F1.6 Farbe 0,0005Lux/F1.6 S/W Modus
Signalrauschabstand	Standard: 50dB WDR: Ja - 120dB
Rauschunterdrückung	3D DNR
Micro SD-Kartenslot	Ja - max. 256GB
Objektiv Brennweite	3,95-177,7mm motorisiert
Blickwinkel horizontal	70,3-1,8° horizontal
IR-Beleuchtung	bis zu 250m je nach Reflektionen
Schwenken	0°-360° ohne Anschlag, max. 300°/Sek.
Neigen	-20°-90°, max. 200°/Sek.
Netzwerk	RJ45 - 10/100 Mbit
Kompatibilität	ONVIF, PSIA, CGI
Web-Zugriff	IE, Chrome, Firefox, Safari
Smart Phone Zugriff	IOS, Android
Spannungsversorgung	24Vdc/PoE+, max. 26 Watt
Betriebsumgebung	-40°C bis +70°C
Wetterfest	Ja - IP67
Vandalismusschutz	IK10

Abmessungen in mm:

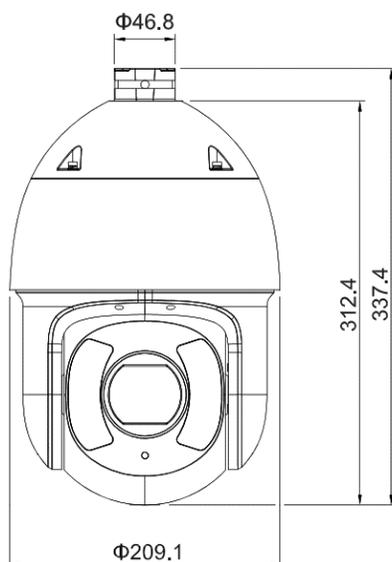

Wandmontage	Mastmontage
PFB305W	PFB305W + PFA150
Deckenabhängung	
PFB300C + PFA111	