



GEN-PTZ4-IR150-PRO - MegaPixel IP Domekamera mit künstlicher Intelligenz

Wetterfeste IP Domekamera, Schwenken/Neigen/Zoomen/Fokus fernsteuerbar, IR bis 150m




- ◆ 4MP Auflösung - 2560(H)x1440(V) Bildpunkte
- ◆ WDR 120dB - verbesserte Gegenlichttauglichkeit
- ◆ 32-fach optisches Zoom, Zoom und Fokus fernsteuerbar
- ◆ "Starvis" CMOS - Sehr lichtstark
- ◆ IR-Beleuchtung bis zu 150m (je nach Reflektionen)
- ◆ Integration in Fremdsysteme über ONVIF, PSIA, CGI
- ◆ Fernzugriff über Web-Browser, IOS und Android
- ◆ Künstliche Intelligenz: Perimeter Schutz:
Linienüberquerung, Eindringen in Bereich,
SMD Plus: Unterscheidung Mensch / KFZ ...
- ◆ Bei vielen Rekordern von General CCTV kann bei der Wiedergabe von Aufzeichnungen dieser Kameras nach Mensch oder KFZ gefiltert werden

System / Aufzeichnung


Aufnahmeelement	1/2.8" MegaPixel Starvis CMOS
Max. Auflösung	4 MegaPixel, 2560(H)x1440(V)
Videokompression	H.265, H.265+, H.264, H.264+
Mindestbeleuchtung	0.005Lux/F1.35 Farbe 0,0005Lux/F1.35 S/W Modus
Signalrauschabstand	Standard: 50dB WDR: Ja - 120dB
Rauschunterdrückung	3D DNR
Micro SD-Kartenslot	Ja - max. 256GB
Objektiv Brennweite	4,9 - 156 mm motorisiert
Blickwinkel horizontal	61,6 - 2,1° horizontal
IR-Beleuchtung	bis zu 150m je nach Reflektionen
Schwenken	0°-360° ohne Anschlag, max. 400°/Sek.
Neigen	-15°-90°, max. 300°/Sek.
Netzwerk	RJ45 - 10/100 Mbit
Kompatibilität	ONVIF, PSIA, CGI
Web-Zugriff	IE, Chrome, Firefox, Safari
Smart Phone Zugriff	IOS, Android
Spannungsversorgung	24Vdc/PoE+, max. 20 Watt
Betriebsumgebung	-40°C bis +70°C
Wetterfest	Ja - IP67

Abmessungen in mm:

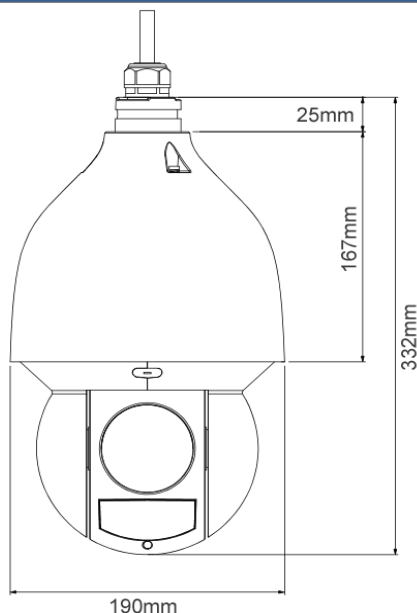


Deckenabhängung

PFA111+PFB300C



Mastmontage

PFB305W + PFA150

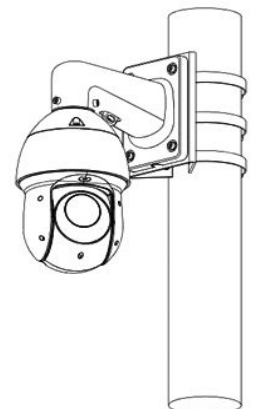

Wandmontage mit Box

PFB305W + PFA140

