




## GEN-XVR16-PRO-AI Multisignal Digital-Rekorder, 16+16 Kanäle

**Bis zu 16 analoge HD Signale (BNC) und 16 IP Kameras aufzeichnen. Einfache Fernabfrage über PC / Handy !**



- ◆ Multisignal Rekorder mit Auto-Detektion
- ◆ Unterstützung von Koaxkameras bis 8 MegaPixel
- ◆ Bis zu 16 IP-Kameras integrierbar (max. 8MP)
- ◆ 2x S-ATA für Festplatten bis 16TB (intern)
- ◆ Einfache Netzwerkanbindung über P2P
- ◆ Fernzugriff über Web-Browser, IOS und Android
- ◆ Künstliche Intelligenz und Perimeter Schutz (BNC):  
Linienüberquerung, Eindringen in Bereich,  
Unterscheidung Mensch / KFZ ...
- ◆ Bei der Wiedergabe von Aufzeichnungen können  
Filter gesetzt werden um wahlweise nach Menschen,  
KFZ oder beidem zu suchen (nur für BNC-Eingänge)
- ◆ Lieferumfang: Rekorder, Maus, Netzgerät
- ◆ 24x7 Video-Festplatten optional

### Abmessungen und Anschlüsse:

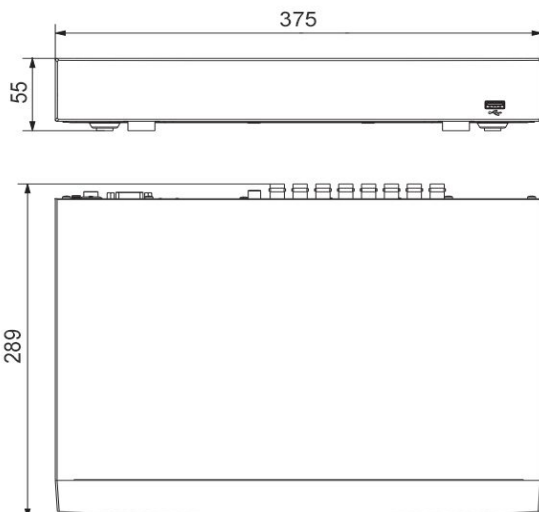


System / Aufzeichnung	
Kameraeingänge:	16x BNC + 16x IP bis 8MP (max. 128Mbit)
Audio:	1x RCA Eingang, 1x RCA Ausgang
Eingangssignale:	TVI, CVI, AHD, CVBS, IP, Auto-Detect
Aufnahmeraten:	4K /1-7fps, 5MP/1-12fps; 4MP/1-15fps, 1080P, 720p, 960H, D1, CIF /25fps
Kompression Video:	H.265+/H.265/H264+/H264
Kompression Audio:	G.711A, G.711U, PCM
Aufzeichnungsarten:	Permanent, Timer, über Videosensoren

Anschlüsse /Extern /Intern	
HDMI Display:	max. 3840x2160, 1920x1080 wenn AI aktiviert
VGA Display:	1920x1080, 1280x1024, 1280x720
USB Port:	2x USB 2.0 für Maus / Backup
Alarmkontakte:	Nein
Festplatten (intern):	2x S-ATA bis zu 16TB

Netzwerk und Fernzugriff	
Ethernet:	1 RJ-45 Port (100M)
Netzwerkprotokolle:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, P2P ...
Remote Zugriff:	iPhone, iPad, Android, kostenlose Zentralensoftware Smart PSS (Windows)
Maximale User:	max. 128 User/Kanäle

Spannungsversorgung	
Spannungsversorgung:	12Vdc/5A (Netzteil im Lieferumfang)
Leistungsaufnahme:	< 15W (ohne Festplatte)

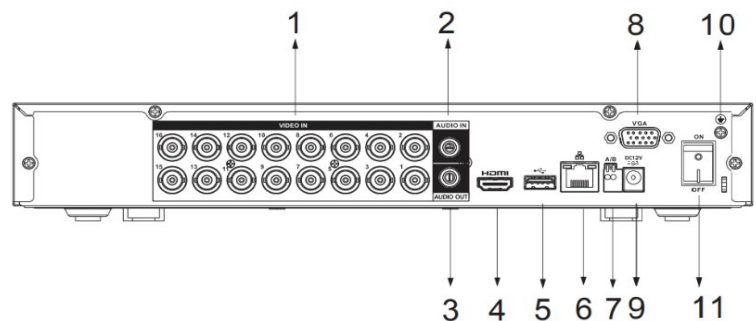

- |                  |                     |             |
|------------------|---------------------|-------------|
| 1 Video In       | 2 Audio In          | 3 Audio Out |
| 4 HDMI Anschluss | 5 USB Anschluss     | 6 RJ45 LAN  |
| 7 RS-485         | 8 VGA Anschluss     | 9 DC 12V In |
| 10 Ground        | 11 Ein-/Ausschalter |             |