



GEN-XHD-DM5-RZ MegaPixel über Koax Domekamera, IR, Zoom


Bilder mit 5 MP Auflösung über Koaxialkabel - Zoom fernsteuerbar über XVR-Rekorder, IR-Beleuchtung



- ◆ Kompakte, wetterfeste MegaPixel Domekamera
- ◆ 5 MegaPixel Auflösung - 2880(H)x1620(V)
- ◆ Integrierte Infrarotbeleuchtung bis zu 30m
- ◆ Zoom und Fokus fernsteuerbar über Koaxialkabel
- ◆ Starlight Technologie - hohe Lichtempfindlichkeit
- ◆ DWDR - verbesserte Gegenlichttauglichkeit
- ◆ 3-Axiale Ausrichtung für Wand-/ Deckenmontage
- ◆ Fernzugriff über XVR-Rekorder
- ◆ Umfangreiches Montagematerial (optional)
- ◆ Spannungsvers. 12Vdc (Lieferung ohne Netzteil)

System / Aufzeichnung	
Aufnahmeelement	1/2.7" MegaPixel progressive CMOS
Max. Auflösung	5 MegaPixel, 2880(H)x1620(V)
Videoanschluß	1xBNC CVI/AHD/TVI/CVBS schaltbar
Mindestbeleuchtung	0.005Lux/F1.6(Color, 1/3s,30IRE) 0 Lux mit IR Beleuchtung
Signalrauschabstand	Standard: 65dB
Rauschunterdrückung	3D DNR
Objektiv Brennweite	2,7-12mm Zoom und Fokus fernsteuerbar
Auto Fokus	Nein (Fokus fernsteuerbar)
Blickwinkel horizontal	107° bis 34°
IR-Beleuchtung	Smart IR, max. Reichweite 30m je nach Reflektionen der Umgebung
Audio, Alarm	nicht verfügbar
Netzwerk	Nein
Web-Zugriff	über Rekorder
Smart Phone Zugriff	über Rekorder
Spannungsversorgung	12Vdc, +/- 25%, max. 5,5 Watt
Betriebsumgebung	-30°C bis +60°C
Wetterfest	Ja - IP67
Vandalismusschutz	Ja - IK10
Kameraausrichtung	3-axial, Wand- oder Deckenmontage

Abmessungen in mm:

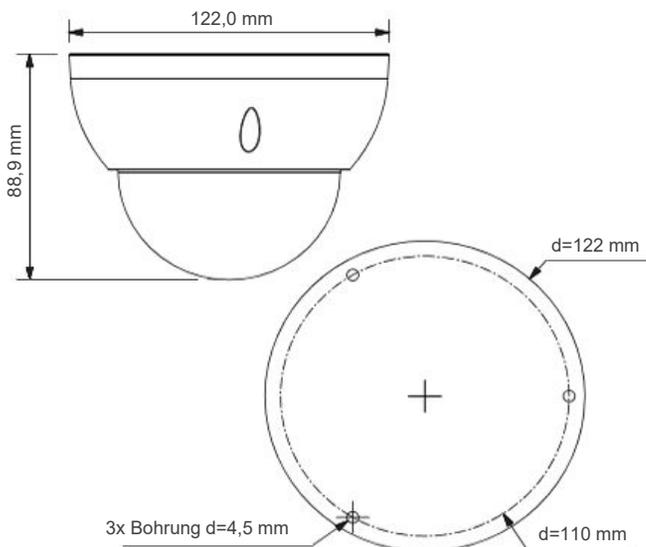

Aufputzadapter		Deckeneinbau	
PFA137		PFB200C	
Wandmontage		Mastmontage	
PFB203W		PFB203W + PFA152	