



GEN-XHD-BL5-RZ - Starlight Kamera mit MegaPixel-Übertragung über Koaxialkabel

Zoom und Fokus über XVR-Rekorder fernsteuerbar, wetterfest, IR-Ausleuchtung bis zu 60m




- ◆ Kompakte, wetterfeste MegaPixel Kamera
- ◆ 5MP Auflösung - 2880(H)x1620(V) Bildpunkte
- ◆ Integrierte Infrarotbeleuchtung bis zu 60m
- ◆ Zoom und Fokus fernsteuerbar über kompatible Rekorder
- ◆ DWR - verbessertes Gegenlichtverhalten
- ◆ Starlight Serie - Hohe Lichtempfindlichkeit
- ◆ Fernzugriff über XVR-Rekorder
- ◆ 3-axiale Ausrichtung für Wand-/Deckenmontage
- ◆ Umfangreiches Montagematerial (optional)
- ◆ Spannungsversorgung 12Vdc (Lieferung ohne Netzteil)

Technische Spezifikationen


Aufnahmeelement	1/2.7" MegaPixel progressive CMOS
Signal: Auflösung	CVI: 5MP,4MP,2MP; AHD 4MP; TVI 4MP, CVBS
Videoanschluß	1x BNC CVI/AHD/TVI/CVBS schaltbar
Mindestbeleuchtung	0.005Lux/F1.6(Color,1/30s,30IRE) 0 Lux - IR Beleuchtung an
Signalrauschabstand	Standard: 65dB
Rauschunterdrückung	2D DNR
Objektiv Brennweite	2,7-12,0mm, Zoom und Fokus fernsteuerbar
Auto Fokus	Nein, fernsteuerbar über Koax
Blickwinkel horizontal	107° bis 34°
IR-Beleuchtung	Smart IR, max. Reichweite 60m je nach Reflektionen der Umgebung
Audiofunktion	Nein
Netzwerk	Nein
Web-Zugriff	über Rekorder
Smart Phone Zugriff	über Rekorder
Spannungsversorgung	12Vdc, +/- 30%, max. 9,8 Watt
Betriebsumgebung	-30°C bis +60°C
Wetterfest	Ja - IP67
Vandalismusschutz	keine Angabe

Abmessungen in mm:

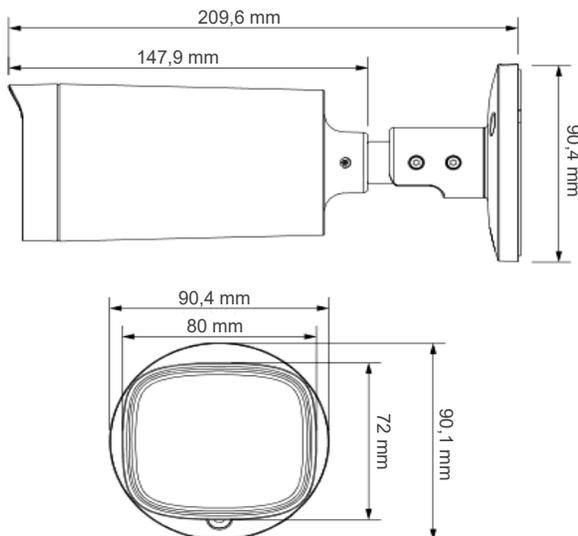

Montage mit Aufputzdose

PFA122

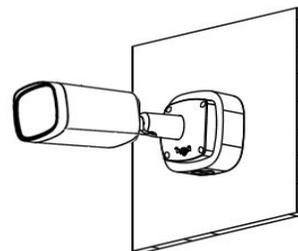

Mastmontage

PFA122 + PFA152E

