



GEN4-DM4-2.8 - Hochauflösende IP-Kamera, Weitwinkeloptik, IR bis 30m

IP Domekamera - Weitwinkeloptik, feste Brennweite, Anti-Vandal, IR-Beleuchtung




- ◆ Kompakte, wetterfeste MegaPixel Domekamera
- ◆ 4 MP Auflösung - 2560(H)x1440(V) Bildpunkte
- ◆ Integrierte Infrarotbeleuchtung bis zu 30m
- ◆ Weitwinkelobjektiv mit über 102° Bildwinkel
- ◆ Hohe Lichtempfindlichkeit
- ◆ 3-Axiale Ausrichtung für Wand-/ Deckenmontage
- ◆ Fernzugriff über Web-Browser, IOS und Android
- ◆ Integration in Fremdsysteme über ONVIV, PSIA, CGI
- ◆ Umfangreiches Montagematerial (optional)
- ◆ Spannungsversorgung über PoE oder 12Vdc

System / Aufzeichnung

Aufnahmeelement	1/3" MegaPixel progressive CMOS
Max. Auflösung	4 MegaPixel, 2560(H)x1440(V)
Videokompression	H.265+, H.264+ dual streaming
Mindestbeleuchtung	0.09Lux/F2.0 (1/3s,30IRE) 0Lux mit IR On
Signalrauschabstand	Standard: 50dB WDR-Modus: digitales WDR
Rauschunterdrückung	3D DNR
Micro SD-Kartenslot	Nein
Objektiv Brennweite	2,8mm Weitwinkel
Blickwinkel horizontal	102°
IR-Beleuchtung	Smart IR, max. Reichweite 30m je nach Reflektionen der Umgebung
Audio, Alarm	nicht verfügbar
Netzwerk	RJ45 - 10/100 Mbit
Web-Zugriff	IE, Chrome, Firefox, Safari
Smart Phone Zugriff	IOS, Android
Spannungsversorgung	12Vdc, PoE (802.3af), max. 5,2 Watt
Betriebsumgebung	-30°C bis +60°C
Wetterfest	Ja - IP67
Vandalismusschutz	Ja - IK10
Kameraausrichtung	3-axial, Wand- oder Deckenmontage

Abmessungen in mm:

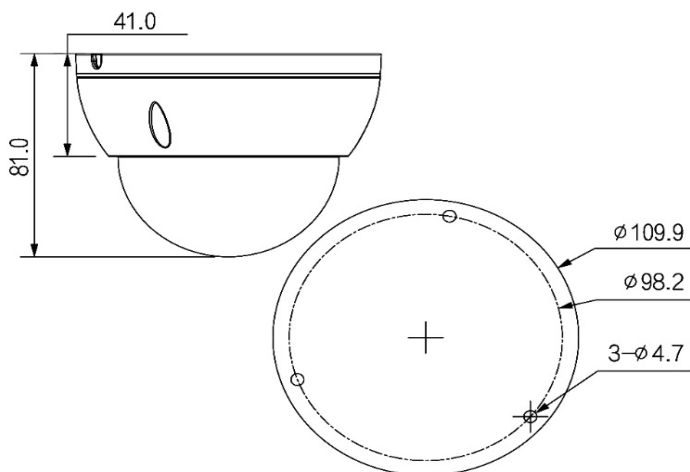

Aufputzadapter	Mastmontage
PFA136	PFB203W + PFA152
Wandmontageadapter	
PFB203W	