



GEN2-XHD-DM2-RZ - Full-HD über Koax Domekamera, IR, Zoom

Full-HD in Echtzeit über Koaxialkabel - Zoom fernsteuerbar über XVR-Rekorder, IR-Beleuchtung

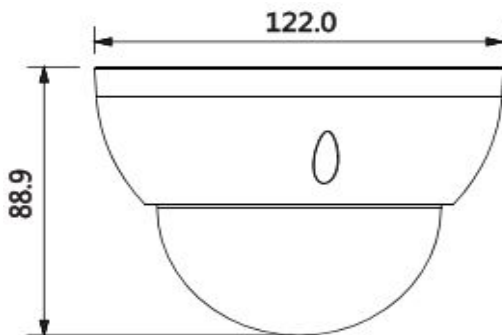




- ◆ Kompakte, wetterfeste MegaPixel Domekamera
- ◆ 2 MegaPixel Auflösung - 1920(H)x1080(V)
- ◆ Integrierte Infrarotbeleuchtung bis zu 30m
- ◆ Optik fernsteuerbar über Koaxialkabel, Auto-Fokus
- ◆ Starlight Technologie - hohe Lichtempfindlichkeit
- ◆ DWDR - verbesserte Gegenlichttauglichkeit
- ◆ 3-Axiale Ausrichtung für Wand-/ Deckenmontage
- ◆ Fernzugriff über XVR-Rekorder
- ◆ Umfangreiches Montagematerial (optional)
- ◆ Spannungsvers. 12Vdc (Lieferung ohne Netzteil)

System / Aufzeichnung

Aufnahmeelement	1/2.8" MegaPixel progressive CMOS
Max. Auflösung	2 MegaPixel, 1920(H)x1080(V)
Videoanschluß	1xBNC CVI/AHD/TVI/CVBS schaltbar
Mindestbeleuchtung	0.0004Lux/F1.3(Color,1/3s,30IRE) 0.005Lux/F1.3(Color,1/30s,30IRE)
Signalrauschabstand	Standard: 50dB
Rauschunterdrückung	3D DNR
Micro SD-Kartenslot	Nein
Objektiv Brennweite	2,7-12mm, fernsteuerbar, Auto Fokus
Blickwinkel horizontal	101,7° bis 32,3°
IR-Beleuchtung	Smart IR, max. Reichweite 30m je nach Reflektionen der Umgebung
Audio, Alarm	nicht verfügbar
Netzwerk	Nein
Web-Zugriff	über Rekorder
Smart Phone Zugriff	über Rekorder
Spannungsversorgung	12Vdc, +/- 25%, max. 6,7 Watt
Betriebsumgebung	-30°C bis +60°C
Wetterfest	Ja - IP67
Vandalismusschutz	Ja - IK10
Kameraausrichtung	3-axial, Wand- oder Deckenmontage

Abmessungen in mm:



Aufputzadapter	Deckeneinbauadapter
PFA137	PFB200C
	
Wandmontageadapter	Mastmontage
PFB203W	PFB203W + PFA152
