

## GEN1-EB4-RZ - MegaPixel IP Domekamera, fernsteuerbares Zoom

Montagefreundliche IP Kameras mit 4MP Auflösung, Remote Zoom und IR-Beleuchtung !




- ◆ Kompakte, wetterfeste MegaPixel Domekamera
- ◆ 4MP Auflösung - 2688(H)x1520(V)
- ◆ Integrierte Infrarotbeleuchtung bis zu 40m
- ◆ Fernsteuerbares Objektiv mit Auto-Fokus
- ◆ Integration in Fremdsysteme über ONVIF, PSIA, CGI
- ◆ Micro SD-Karteneinschub bis zu 256GB
- ◆ 3-Axiale Ausrichtung für Wand-/ Deckenmontage
- ◆ Fernzugriff über Web-Browser, IOS und Android
- ◆ Umfangreiches Montagematerial (optional)
- ◆ Spannungsversorgung über PoE oder 12Vdc

### System / Aufzeichnung

Aufnahmeelement	1/3" MegaPixel progressive CMOS
Max. Auflösung	4 MegaPixel, 2688(H)x1520(V)
Videokompression	H.265, H.264, MJPEG
Mindestbeleuchtung	0,008 Lux/F1.5
Signalrauschabstand	Standard: 50dB WDR-Modus: 120dB
Rauschunterdrückung	3D DNR
Micro SD-Kartenslot	Ja - bis zu 256GB
Objektiv Brennweite	2,7-13,5mm, fernsteuerbar, Auto Fokus
Blickwinkel horizontal	104° bis 27°
IR-Beleuchtung	Smart IR, max. Reichweite 40m je nach Reflektionen der Umgebung
Audio, Alarm	nicht verfügbar
Netzwerk	RJ45 - 10/100 Mbit
Kompatibilität	ONVIF, PSIA, CGI, P2P
Web-Zugriff	IE, Chrome, Firefox, Safari
Smart Phone Zugriff	IOS, Android
Spannungsversorgung	12Vdc, PoE (802.3af), max. 6,5 Watt
Betriebsumgebung	-30°C bis +60°C
Wetterfest	Ja - IP67
Vandalismusschutz	Ja - IK10
Kameraausrichtung	3-axial, Wand- oder Deckenmontage

### Abmessungen in mm:

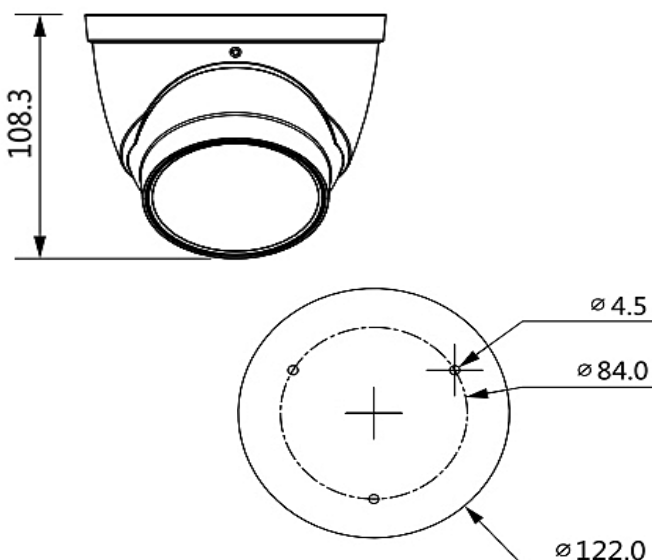

Decke mit Aufputzadapter	Wand mit Halterung
PFA130-E	PFB203W
Deckenabhängung	Mastmontage
PFA106+PFB220C	PFB203W+PFA152-E